



Monteringsanvisning for skjevpakning

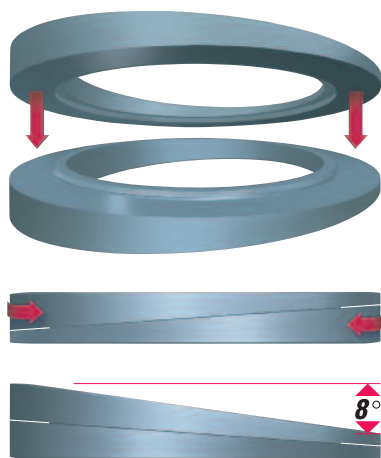

Hvor kan man bruke skjevpakning?

KLINGER KGS/VD er en justerbar pakning eller skjevpakning bestående av to halve tetningsringer, hver med en vinkelhelling på 4°. Disse er igjen sammenføyd med en indre not og fjær, som gjør at de kan vris i forhold til hverandre opp til en vinkel på 8°. Spesielt i forbindelse med flenser som ikke er parallelle vil en normal flenspakning ikke kunne gi en tilstrekkelig tetning.

KLINGER KGS/VD kan brukes for flytende medier (se resistansetabell). Skjevpakningen er ikke designet for gassaktige medier.

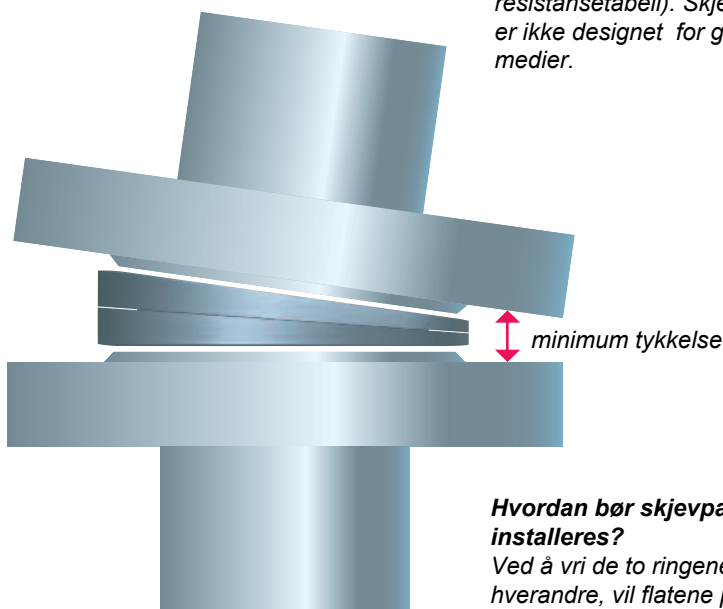


Hvordan bør skjevpakning installeres?

Ved å vri de to ringene i forhold til hverandre, vil flatene på KGS/VD som berører flensene kunne tilpasses flenser som ikke er parallelle.

Plassér KLINGER KGS/VD mellom flensene som en vanlig flenspakning. Montøren må påse at vinkelen på skjevpakningen passer med vinkelen mellom flensene.

Dette kan sjekkes ved å se på kanten på skjevpakningen og flensene, og at det ikke er noen glippe mellom disse på noe sted.

Når man setter boltene i boltehullene rundt flensen, vil skjevringen automatisk bli sentrert.

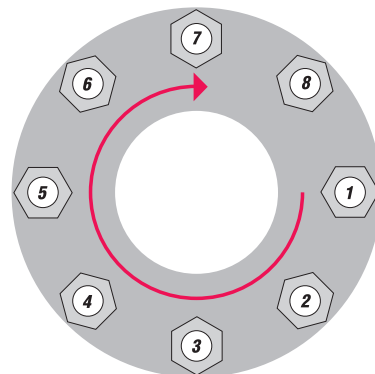

Boltene ved den minste tykkelsen på skjevpakningen settes i først, og trekkes kún til med håndkraft. Fortsett med resten av boltene på samme måte. Når alle boltene er på plass, starter tiltrekkingen. Også her begynner man ved den minste tykkelsen på skjevpakningen. Tiltrekkingen skal foregå med klokken, og ikke på kryss. Etter tre runder med tiltrekking rundt flensen, er skjevpakningen vanligvis korrekt installert og klar til bruk.

For høyt moment på tiltrekkingen kan skade skjevpakningen. Bruk moment tilsvarende for gummipakninger.